




MAJOR

Moteurs à encastrer
pour portails

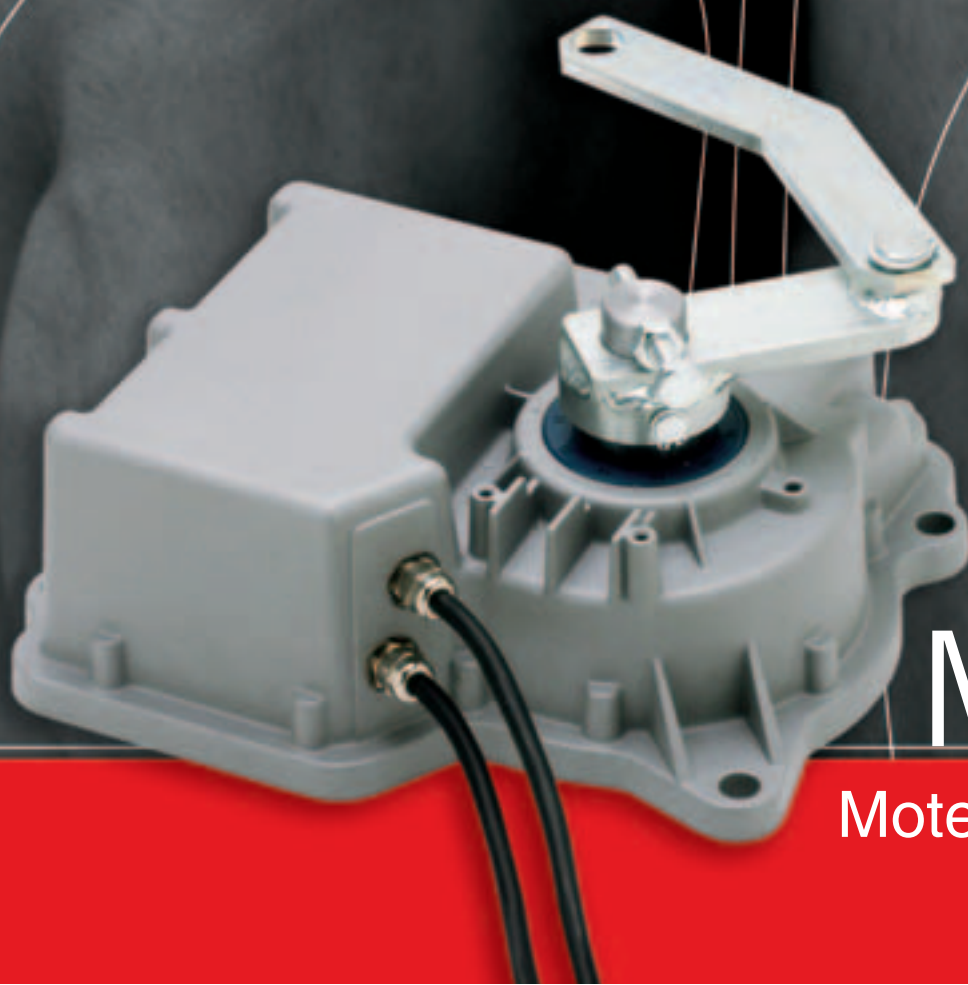


Au fond, la qualité se voit.

Major signifie majeur, c'est la garantie d'une grande qualité et d'un travail soigné apporté jusqu'aux moindres détails pour un système d'une grande durée. La structure est en moulage sous pression d'aluminium, le maximum de la légèreté et de l'inaltérabilité. Le boîtier du moteur est réalisé en moulage sous pression et revêtu de poudres époxy. La caisse de fondation de forme régulière est en acier galvanisé tropicalisé avec cuivre, ce qui augmente la durée. Le fond, épais, présente des trous de drainage avec des bouchons en plastique qui empêchent l'entrée de matériaux pendant la mise en œuvre. L'actionneur repose sur deux supports à une hauteur de 20 mm du fond afin d'éviter le contact avec les dépôts occasionnés par le temps et d'en faciliter l'entretien.

Protection en toute saison.

Les modèles Major sont dotés d'un "encoder" optique qui transmet à la centrale électronique toutes les informations relatives à la position du portail, informant également de la présence d'éventuels obstacles sur son parcours. La centrale traite ces informations en temps réel et déclenche aussitôt les dispositifs de sécurité nécessaires. A l'encoder s'ajoutent des dispositifs «fin de course» déjà branchés sur le système. L'ouverture du battant peut être ajustée de 90 à 110 degrés par une vis hexagonale facile à manœuvrer; même réglage pour l'arrêt lors de la fermeture.



CHOIX

Idéal pour portails avec battant pouvant atteindre 400 Kg ou 3 mètres de long.




DURÉE

Extrême solidité et protection parfaite contre les intempéries et l'usure du temps.



QUALITÉ

Matériaux robustes, conçus pour supporter tout effort.



SÉCURITÉ

Électronique d'avant-garde prouvée pour votre tranquillité.

SIMPLICITÉ

Instructions de montage complètes et faciles.

Automatisme électromécanique irréversible 230V e 24V pour montage à encastrer pour portail à battants avec encoder.

		230 V a.c. 50Hz			24 V d.c.	
		MA4	MA4L	MA4B	MA24	MA24B
LONGUEUR MAX VANTAIL	m	3	3	3	3	3
ALIMENTATION MOTEUR	V	230 V a.c.	230 V a.c.	230 V a.c.	24 V d.c.	24 V d.c.
PUISSANCE	W	300	300	300	120	120
COUPLE	Nm	300	250	300	250	250
LUBRIFICATION	Tipo	GRAISSE	GRAISSE	HUILE	GRAISSE	HUILE
TERMOPROTECTION	°C	140	140	140		
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	°C Min/Max	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70	-20 ÷ +70
DEGRÉ DE PROTECTION	IP	67	67	67	67	67
TEMPS D'OUVERTURE 90°	sec	18	27,5	18	18	18
TRAVAIL INTERMITTENT	%	30	30	30	80	80