


TERRA DRA

De knikarm automatisatie voor draaihekken

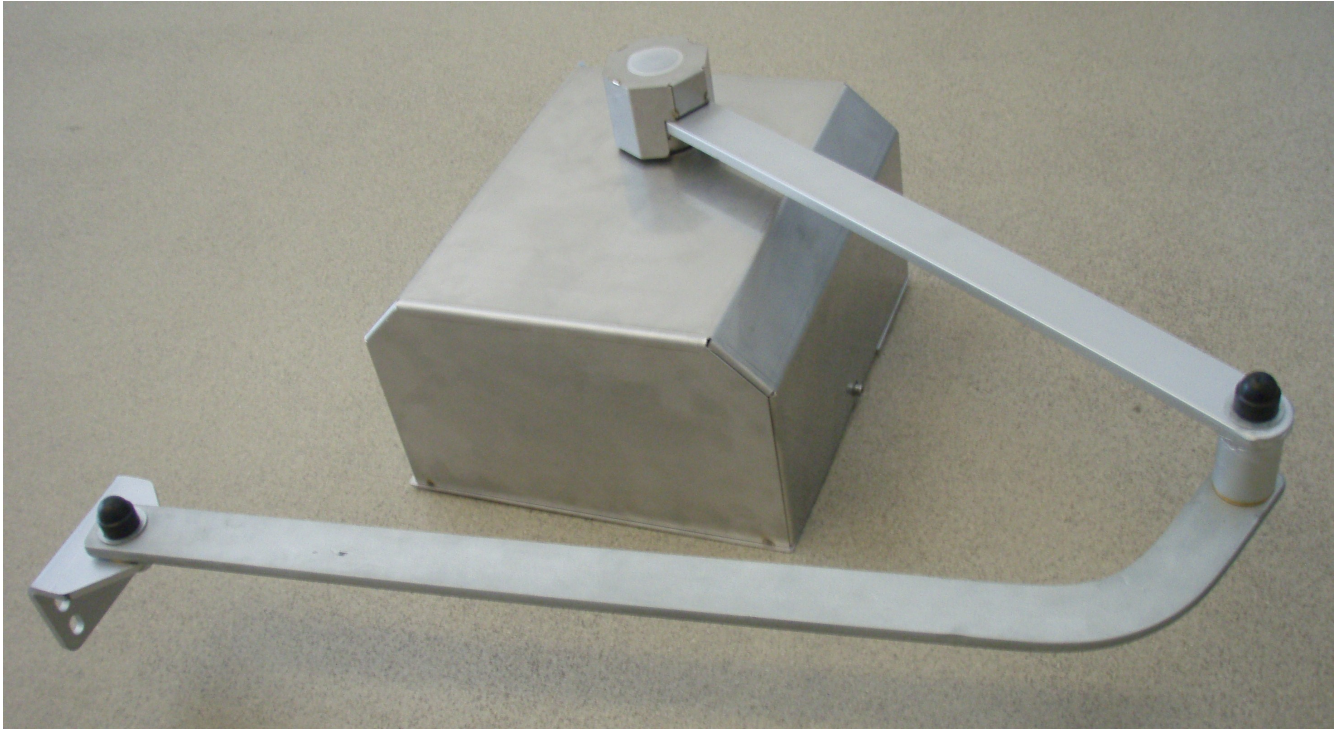

- Voor zware en grote draaihekken
- Motor en overbrenging in oliebad
- Waterproof IP 67
- Lange levensduur
- Onderhoudsvrij
- INOX behuizing
- Eenvoudige plaatsing

Robuuste overbrenging



Stoel voor eenvoudige montage



Technische gegevens		TERRA DRA	
CEDAMATIC (Terra FC)	FAST		SLOW
Motor	230V AC		
Verbruik	310 W		
Stroom	1,6 A		
Waterproof	IP 67		
Smering	Oliebad		
Aantal cyclussen	60%		
Werkings temperatuur	-20° / +70°		
Gewicht	30 Kg		
Snelheid	+/- 20 sec. voor 110°		+/- 30 sec. voor 110°
Koppel	320 Nm		450 Nm
Breedte poort	max. 4 meter		max. 5 meter
Afmetingen aandrijving L x B x H	300 x 320 x 180 mm		
Gewicht poort	max. 300 kg		max. 500 kg
Optie	Stoel (PIL)		
	Korte (550 mm) of lange arm (750 mm)		

Technische wijzigingen onder voorbehoud!